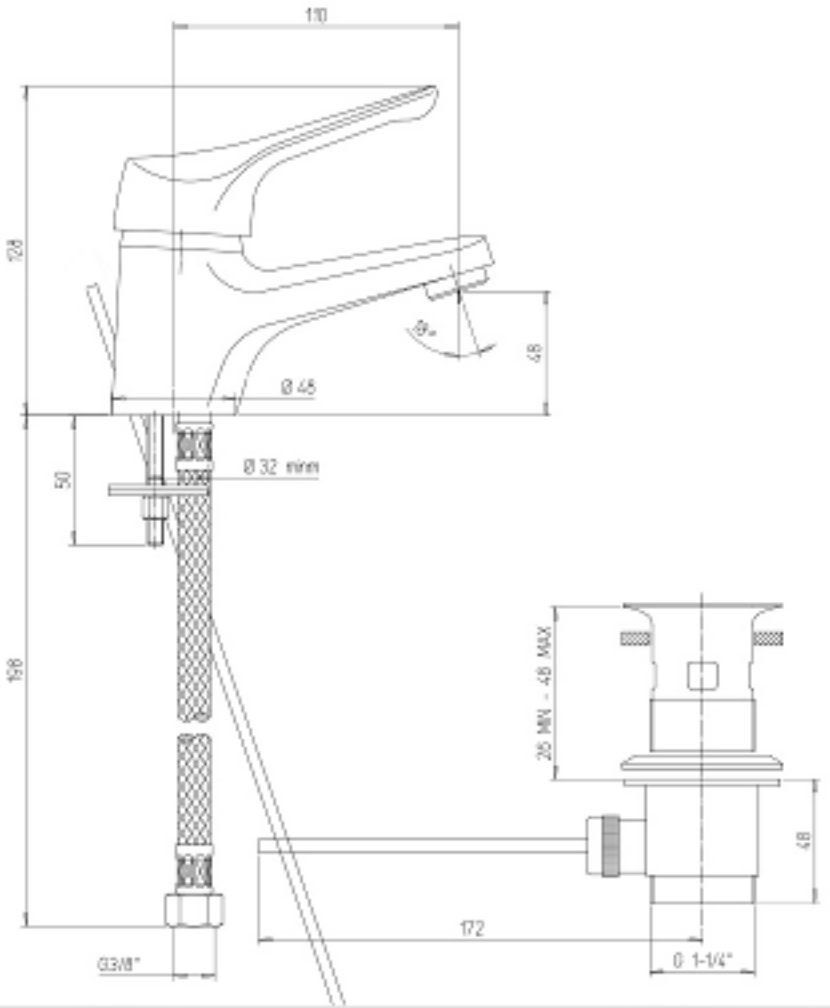
110
128
48
Ø 48
50
Ø 32 mm
158
20 MIN - 48 MAX
48
172
G3/8"
Ø 1-1/4"