


## Modulo per pareti in muratura IDEAFIX 4.5

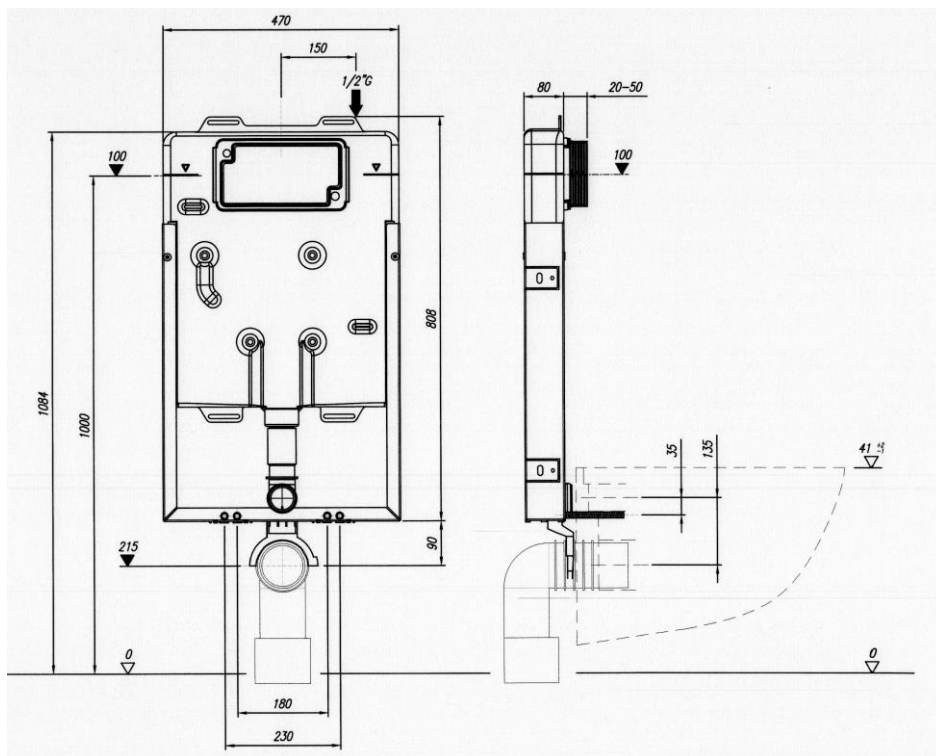

### Campo di applicazione

- per installazione ad incasso
- per installazione in pareti in muratura
- per WC sospesi, fissaggi regolabili 18-23cm

### Caratteristiche

- cassetta da incasso coibentata anticondensa
- placca con comando frontale
- cassetta completamente ispezionabile (sostituzione della valvola di scarico e della sede della membrana)
- equipaggiata con valvola di riempimento silenziosa conforme alle norme DIN e NF
- telaio di montaggio zincato
- fissaggio per la curva di scarico

### Dati tecnici

- |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ○ Capacità totale                      | Lt 10,5        |
| ○ Regolazione volume totale di scarico | Lt 4,5-6       |
| ○ Volume parziale di scarico           | Lt 3           |
| ○ Diametro interno tubo di scarico     | mm 50          |
| ○ Velocità media di scarico            | l/s 2,2        |
| ○ Funzione                             | Doppio scarico |


**Dotazione**

- il tubo di cacciata coibentato
- il tubo di collegamento con il wc
- la valvola di arresto
- la copertura di protezione della bocca
- le staffe e le viti di fissaggio.
- il tubo di scarico a parete Ø90


**Articolo**

20.18/R      IDEAFIX 4.5


## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

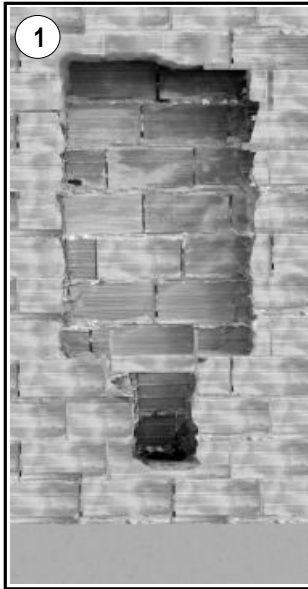


1  
Predisporre il vano nella parete per Hidrofix sulla base delle misure di ingombro e della quota d'installazione del WC.

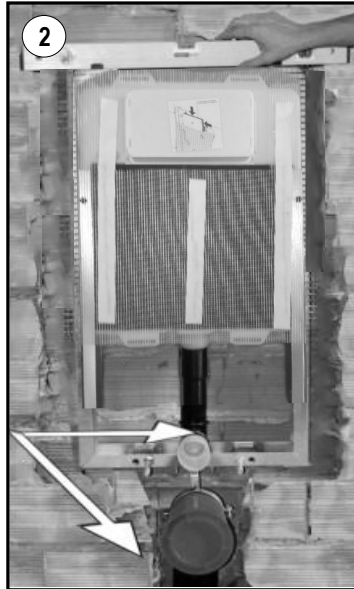

2  
Mettere in bolla la cassetta in ambedue le direzioni.

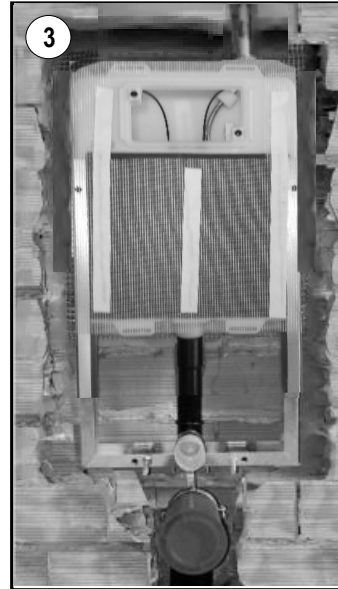

3  
Collegare la cassetta alla rete di alimentazione.

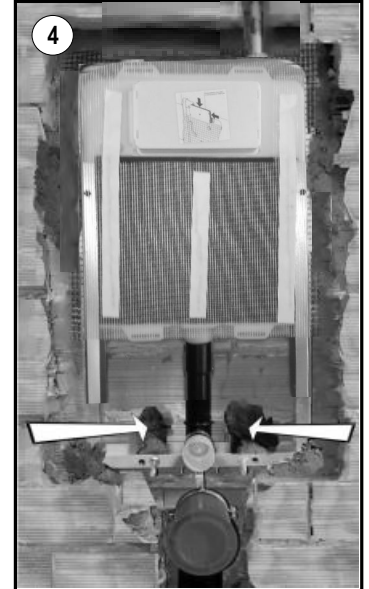


4  
Cementare Hidrofix avendo cura di coprire con il cemento gli alloggiamenti in plastica dei vitoni di fissaggio WC.



5  
Murare completamente il vano.



6  
Preparare lo strato di intonaco di sottofondo alle piastrelle.

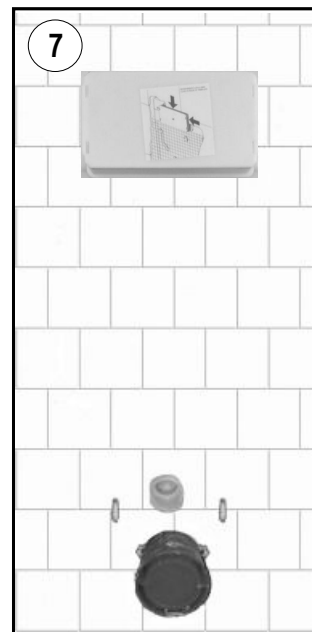

7  
Rivestimento con piastrelle ceramiche.



8  
Fissare il sanitario WC a Hidrofix.







SINCERT





# Art. 20.15®

## Placca di comando completa IDEA

Istruzioni per l'Installazione

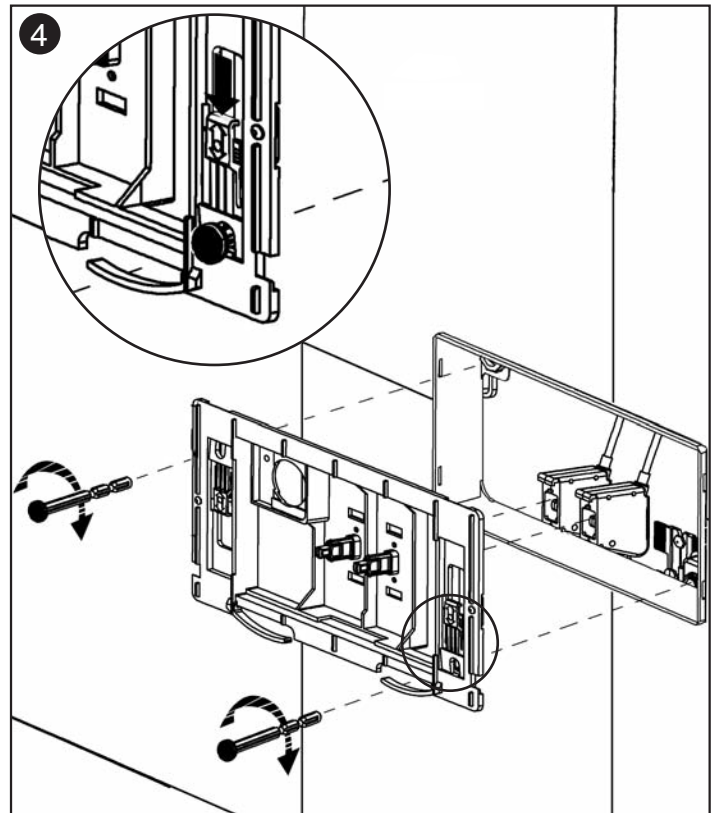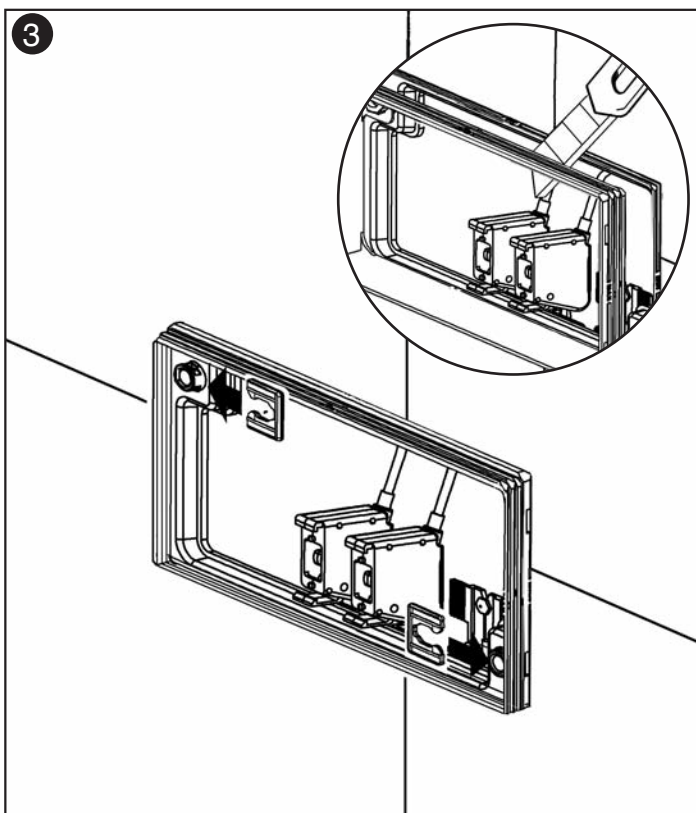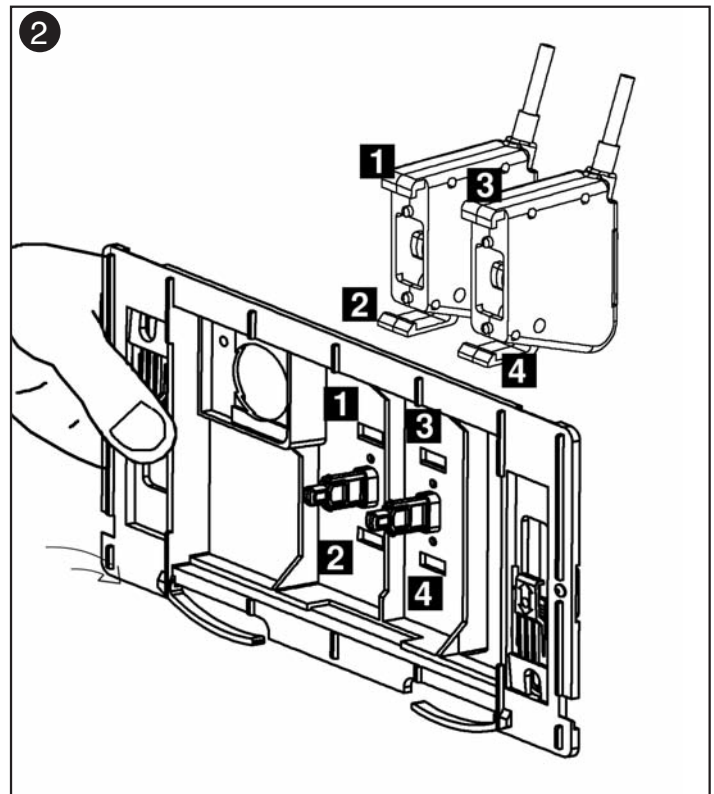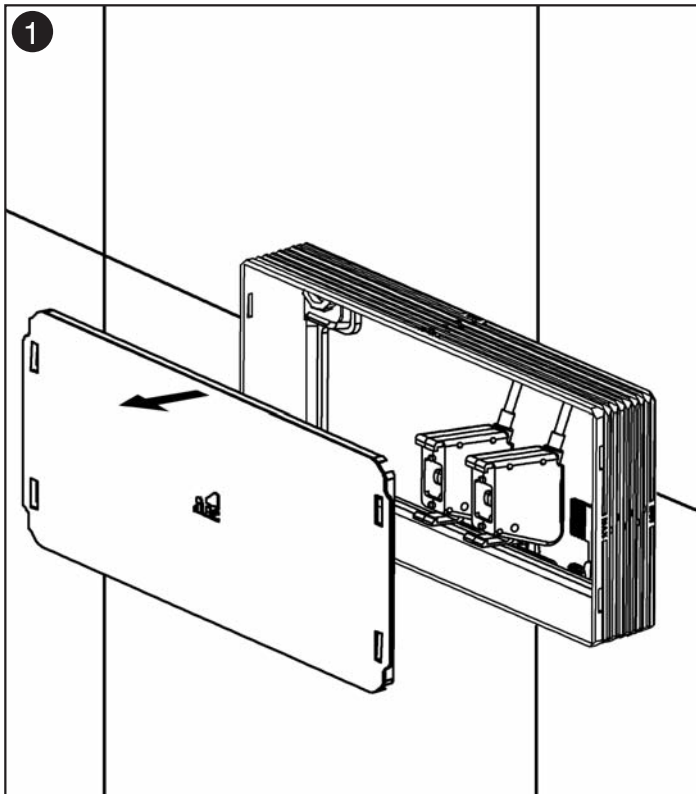

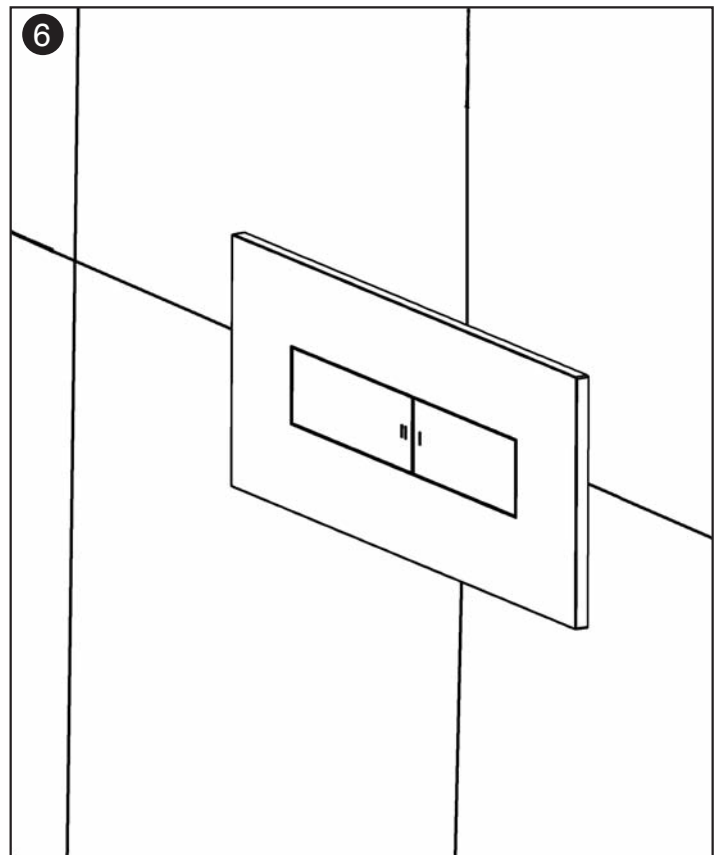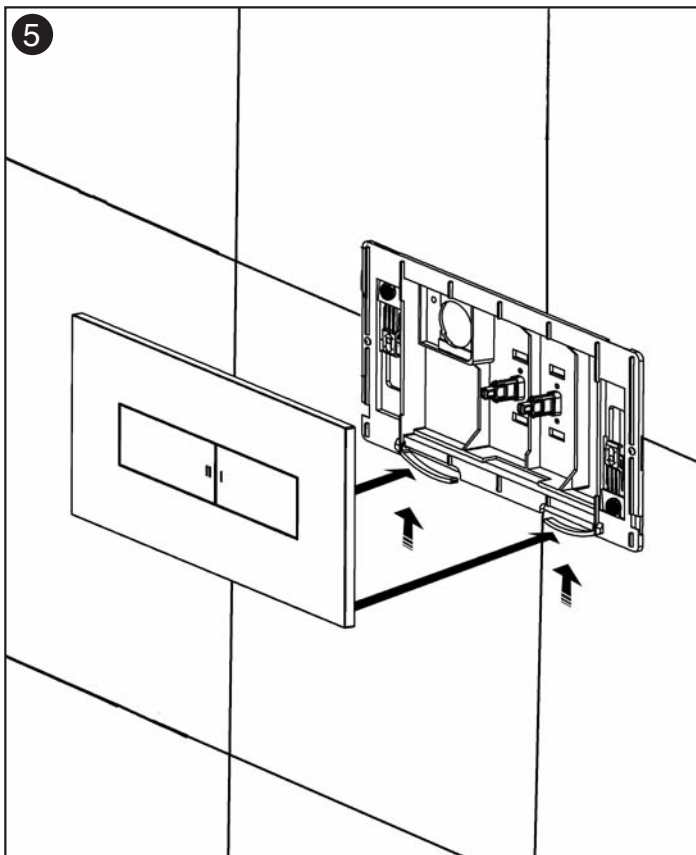

 **itstodini**

SINGERT



39, Via dei Castelli Romani - 00040 Pomezia (Roma - Italy)  
Tel. (39-06) 9105285 r.a. • Fax (39-06) 9100617 • [www.itstodini.it](http://www.itstodini.it)